

# Cámaras domo de instalación en exteriores H.264 de alta definición día/noche

AVIGILON

Las soluciones integrales de videovigilancia de Avigilon ofrecen un detalle de imagen que ningún otro sistema puede igualar. El software Avigilon™ Control Center, que presenta la tecnología High Definition Stream Management (HDSM)™ combinada con nuestra amplia gama de cámaras megapíxel (de 1 MP a 29 MP), ofrece una claridad sin precedentes, mientras gestiona eficazmente los requisitos de almacenamiento y de ancho de banda. Nuestros componentes son escalables y pueden funcionar conjuntamente en un sistema integral, o se pueden personalizar para crear su propia solución potente y rentable.

Las innovadoras cámaras domo HD H.264 para exteriores son solo un ejemplo de cómo Avigilon puede ayudarle a ofrecer la mejor protección y la mejor vigilancia.



Las cámaras domo de instalación de exteriores H.264 de alta definición son una excelente solución a la hora de supervisar actividades, tanto diurnas como nocturnas, mientras que su diseño a prueba de vandalismo ofrece una gran tranquilidad. Incluyen un objetivo integrado para el control remoto del enfoque y del zoom, y cumplen con el estándar ONVIF para lograr una integración sin problemas. Las cámaras domo para exteriores funcionan en la plataforma H3 de Avigilon, que ofrece a estos modelos un rendimiento mejorado con poca luz y unas funciones del software HDSM™ mejoradas. El control del diafragma de tipo P también permite a las cámaras configurar automáticamente la posición del diafragma para potenciar al máximo la calidad de la imagen en todas las condiciones de iluminación, mientras que las capacidades de almacenamiento interno le permiten gestionar de manera directa el almacenamiento en las cámaras usando una tarjeta de memoria SD estándar. Estas cámaras son sumamente versátiles y pueden utilizarse prácticamente en cualquier ubicación, como bancos, colegios, establecimientos minoristas, terrenos y edificios municipales, hoteles, bares y restaurantes.

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS


|  |
|--|
| Sensor CMOS de barrido progresivo  |
| Calidad de imagen inigualada   |
| Disponible con objetivos de diafragma tipo P de 3-9 mm F1.2 o 9-22 mm F1.6, con zoom y enfoque remotos   |
| Hasta 30 imágenes por segundo  |
| Rango dinámico amplio  |
| Ranura de tarjeta SD para soporte de almacenamiento interno  |
| Compresión H.264 y Motion JPEG   |
| Conformidad con ONVIF API, versiones 1.02, 2.00 y Perfil S   |
| Los LED IR (infrarrojos) integrados adaptables de zoom y contenido proporcionan una iluminación uniforme en la oscuridad, incluso a 0 lux, hasta 15 m de distancia |
| Power over Ethernet, entrada de alimentación de 24 V CA o 12 V CC  |
| Salida de vídeo analógico  |
| Construcción antivandálica y compatible con la certificación IP66  |

CÁMARAS DOMO  
DE INSTALACIÓN EN  
EXTERIORES H.264  
DE ALTA DEFINICIÓN




# Dimensiones del contorno

## H3-DO

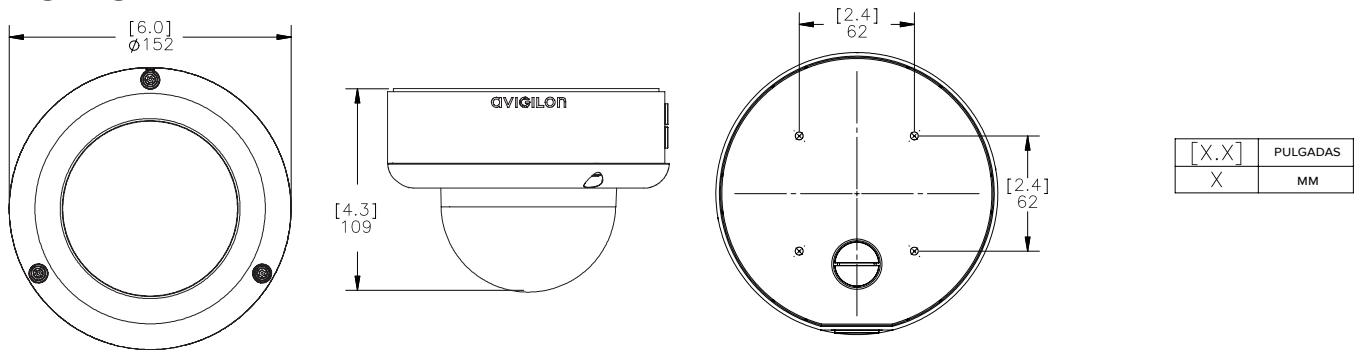

## H3-DP

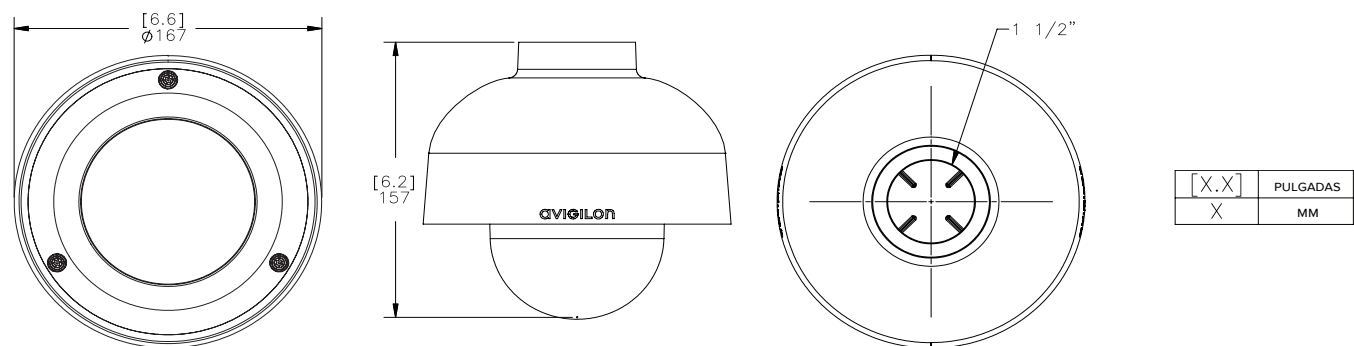

# Información de pedidos

### CÁMARAS DOMO DE INSTALACIÓN EN SUPERFICIE PARA EXTERIORES

|                |   |
|----------------|---|
| 1.0-H3-DO1     | Cámara domo de instalación en exteriores H.264 de alta definición día/noche 3-9 mm de 1,0 megapíxeles                       |
| 1.0-H3-DO1-IR  | Cámara domo de instalación en exteriores H.264 de alta definición día/noche 3-9 mm de 1,0 megapíxeles con iluminador IR     |
| 1.0-H3-DO2     | Cámara domo de instalación en exteriores H.264 de alta definición día/noche 9-22 mm de 1,0 megapíxeles                      |
| 1.3L-H3-DO1    | Cámara domo de instalación en exteriores H.264 de alta definición 3-9 mm de 1,3 megapíxeles con tecnología LightCatcher     |
| 1.3L-H3-DO2    | Cámara domo de instalación en exteriores H.264 de alta definición 9-22 mm de 1,3 megapíxeles con tecnología LightCatcher    |
| 2.0-H3-DO1     | Cámara domo de instalación en exteriores H.264 de alta definición día/noche 3-9 mm de 2,0 megapíxeles                       |
| 2.0-H3-DO1-IR  | Cámara domo de instalación en exteriores H.264 de alta definición día/noche 3-9 mm de 2,0 megapíxeles con iluminador IR     |
| 2.0-H3-DO2     | Cámara domo de instalación en exteriores H.264 de alta definición día/noche 9-22 mm de 2,0 megapíxeles                      |
| 3.0W-H3-DO1    | Cámara domo de instalación en exteriores H.264 WDR de alta definición día/noche 3-9 mm de 3,0 megapíxeles                   |
| 3.0W-H3-DO1-IR | Cámara domo de instalación en exteriores H.264 WDR de alta definición día/noche 3-9 mm de 3,0 megapíxeles con iluminador IR |
| 3.0W-H3-DO2    | Cámara domo de instalación en exteriores H.264 WDR de alta definición día/noche 9-22 mm de 3,0 megapíxeles                  |
| 5.0-H3-DO1     | Cámara domo de instalación en exteriores H.264 de alta definición día/noche 3-9 mm de 5,0 megapíxeles                       |
| 5.0-H3-DO1-IR  | Cámara domo de instalación en exteriores H.264 de alta definición día/noche 3-9 mm de 5,0 megapíxeles con iluminador IR     |
| 5.0-H3-DO2     | Cámara domo de instalación en exteriores H.264 de alta definición día/noche 9-22 mm de 5,0 megapíxeles                      |
| H3-DOP-SMOKE   | Cubierta de cámara domo con burbuja ahumada   |

### CÁMARAS DOMO COLGANTES

|               |  |
|---------------|--|
| 1.0-H3-DP1    | Cámara domo colgante H.264 de alta definición día/noche 3-9 mm de 1,0 megapíxeles                    |
| 1.0-H3-DP2    | Cámara domo colgante H.264 de alta definición día/noche 9-22 mm de 1,0 megapíxeles                   |
| 1.3L-H3-DP1   | Cámara domo colgante H.264 de alta definición 3-9 mm de 1,3 megapíxeles con tecnología LightCatcher  |
| 1.3L-H3-DP2   | Cámara domo colgante H.264 de alta definición 9-22 mm de 1,3 megapíxeles con tecnología LightCatcher |
| 2.0-H3-DP1    | Cámara domo colgante H.264 de alta definición día/noche 3-9 mm de 2,0 megapíxeles                    |
| 2.0-H3-DP2    | Cámara domo colgante H.264 de alta definición día/noche 9-22 mm de 2,0 megapíxeles                   |
| 3.0W-H3-DP1   | Cámara domo colgante H.264 WDR de alta definición día/noche 3-9 mm de 3,0 megapíxeles                |
| 3.0W-H3-DP2   | Cámara domo colgante H.264 WDR de alta definición día/noche 9-22 mm de 3,0 megapíxeles               |
| 5.0-H3-DP1    | Cámara domo colgante H.264 de alta definición día/noche 3-9 mm de 5,0 megapíxeles                    |
| 5.0-H3-DP2    | Cámara domo colgante H.264 de alta definición día/noche 9-22 de 5,0 megapíxeles                      |
| H3-DOP-SMOKE  | Cubierta de cámara domo con burbuja ahumada  |
| MNT-PEND-WALL | Soporte de montaje colgante en interior/externo  |