



Catálogo de Productos

Sistema de Control de Acceso Centaur

Teclados y Lectores de Tarjeta

Sistemas Autónomos

Productos Inalámbricos

Lector Biométrico de Huellas Dactilares

Tarjetas de Proximidad

Dispositivos de solicitud de salida

Cerraduras Electromagnéticas

Sensores Infrarrojos

Puerta automática

Compañía CDV Group




CONTROL DE ACCESO INTEGRADO

Versión 5.1

	LITE CS-AC-LITE	Standard CS-AC-STD	Professional CS-AC-PRO*	Empresarial CS-AC-ENT*	GRATIS** DEMO
Sitios	1	64	64	64	1
Puertos de comunicación	1	1	1	4	4
Acceso telefonico a distancia	Si	Si	Si	Si	Si
TCP/IP	Si	Si	Si	Si	Si
Tarjetas*	512	2,048 por sitio (131,072 max.)	8,196 por sitio (524,544 max.)	16,384 por sitio (1,048,576 max.)	512
Controladores*	16	32 por sitio (2,048 max.)	64 por sitio (4,096 max.)	256 por sitio (16,384 max.)	1
Puertas*	16	128 por sitio (8,192 max.)	512 por sitio (32,768 max.)	2048 por sitio (131,072 max.)	2
Control de elevador*	-	Si	Si	Si	Si
Cabinas de ascensores*	-	64 por sitio (4,096 max.)	128 por sitio (8,192 max.)	512 por sitio (32,768 max.)	2
Pisos por cabinas	-	64	64	64	64
Grupos del piso	-	128 por sitio (8,192 max.)	128 por sitio (8,192 max.)	128 por sitio (8,192 max.)	128
Módulo de DVR	-	Si	Si	Si	Si
Gerencia del visitante	-	Si	Si	Si	Si
Gerencia del estacionamiento	-	Si	Si	Si	Si
Rondas	-	Si	Si	Si	Si
Gestión de Activos	-	Si	Si	Si	Si

* Viene con una licencia para la estación de trabajo

  Nuevo

** Gratuita en nuestro sitio web, www.cdvi.ca
 Llave de la seguridad NO requerido



Control de Rondas

Gestión de ronda de guardia le permite validar cada punto de control utilizando lectores de tarjetas, interruptores de llave o registradores de datos. Una alarma puede ser activada en caso de violación de tiempo durante la ronda y así garantizar una seguridad óptima en todo momento.



Control de Activos

¿Por qué pagar más por una función que ya posee? El control de activos podría ahorrarle tiempo y dinero. Encuentre rápidamente la ubicación de sus activos y almacene sus movimientos. Un informe puede ser generado y enviado automáticamente por correo electrónico.





Módulo de DVR

Centaur de vídeo (DVR) módulo le permite reproducir hasta 60 segundos antes y después de un evento específico. Capturar y guardar imágenes de vídeo (frame) en formato jpeg durante la reproducción o la visualización en vivo.

Gerencia del estacionamiento

La gestión de control de estacionamientos de Centaur le ofrece una verdadera solución para supervisar el uso eficiente de el espacio disponible. Le permite ver rápidamente cuantos puestos de estacionamiento se estan utilizando y cuantos estan disponibles en tiempo real. Asignar manualmente la cantidad de puestos disponibles. Se puede activar una señal de "Estacionamiento Lleno" cuando se alcanza la capacidad máxima del estacionamiento. Por último, generar informes sobre el uso del estacionamiento y registra las actividades.



Pro-Report | Módulo para generar informes

- Asistente de usuario sencillo para generar informes
- Informes rápidos en tiempo, 125 informes predefinidos
- Múltiples tipos de informes: Eventos del sistema, configuración del sistema, horario y asistencia, ausencias, accesos, acciones del operario, tarjeta cliente y entrada de informe incluida
- Informe de exportación en formatos múltiples (ASCII, CSV, Excel, PDF, y muchos otros)
- Adquisición de datos de horario y asistencia

FrontView | Planos interactivos de pisos

- Crea e importa planos de pisos dentro del FrontView (formato BMP)
- Ilimitado numero de planos de pisos, fácil personalización
- Librería completa de iconos. Puedes crear tus propios iconos
- Formato completa de iconos, incluso puede utilizar sus propios iconos.
- Observa, controla y permite el zoom en cualquier zona, dispositivo u objeto.

DatabaseUtility

Control y gestión de grandes y complejos archivos. Salva, recupera eventos y la configuración del sistema de forma automática o bajo petición con facilidad.

FrontGuard

La cámara de video capta en tiempo real la persona que accede a la puerta y el FrontGuard compara la imagen con la que está guardada en la base de datos.

Locator

Monitorea la entrada y salida de cada usuario. Visualiza e imprime informes haciendo click del botón. Excelente para mostrar el funcionamiento de la aplicación. Obtiene información detallada del titular de la tarjeta haciendo doble click del botón.

WavePlayer


Reproduce un sonido cuando ocurre cualquier evento. Ideal para avisar a un operario de la existencia de una alarma sin la necesidad de estar pendiente del monitor.

Gerencia del visitante


El módulo de Gerencia de Visitante de Centaur permite supervisar, monitorear y registrar todos los visitantes, conservando registro completo de todas las actividades y mantiene la información de los visitantes para visitas posteriores. También, le permitirá validar de forma segura las entradas y salidas de todos los visitantes y objetos o equipos que ingresan o salen con ellos.



COMUNICACIÓN ENTRE EL SERVIDOR Y EL CONTROLADOR

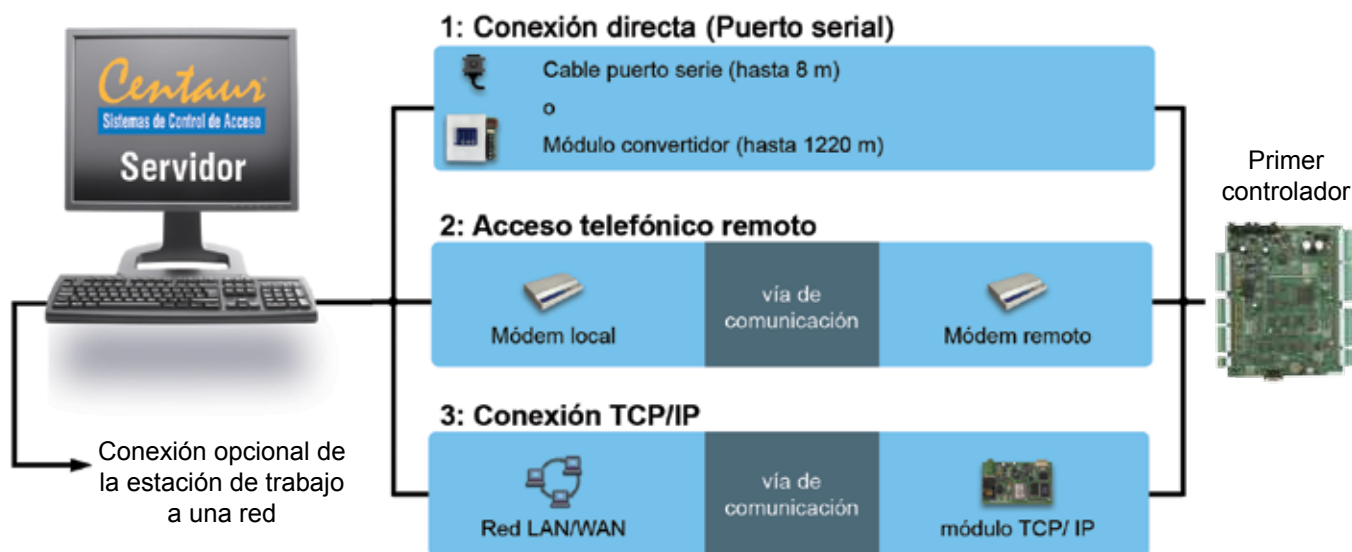

CT-V900-A CAPACIDAD DEL MÓDULO DE EXPANSION

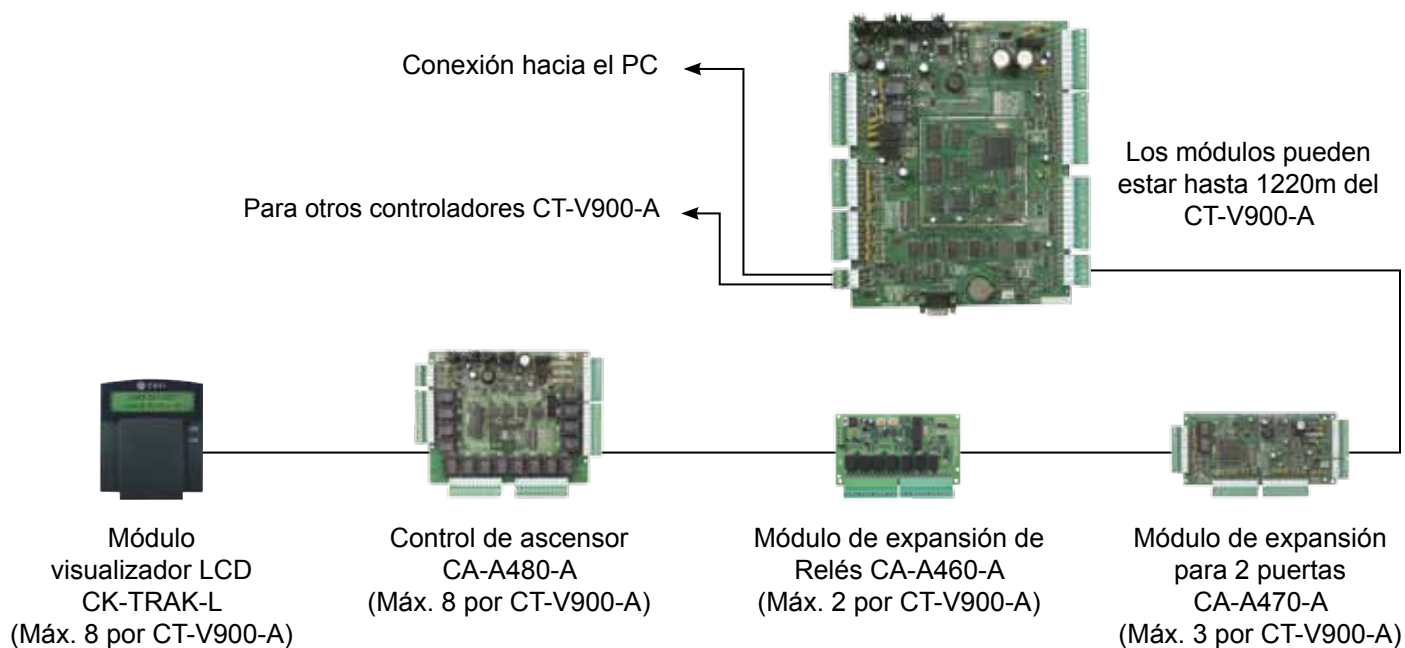

CT-V900-A | Controlador de 2 puertas

El CT-V900-A es el corazón de todo el sistema de control de acceso Centaur. En el Servidor Centaur, los módulos de expansión, las entradas multiples, los lectores, los teclados y las salidas son conectadas directamente al CT-V900-A. Todas las placas controladoras están conectadas entre si, a través de la interfaz RS-485. La distribución de la arquitectura permite que cada controlador trabaje de forma independiente. La robustez y estabilidad del CT-V900-A lo convierten en una elección profesional.



- Controla 2 puertas (lector en la entrada / botón pulsador en la Salida) o 1 puerta (lector en la entrada / lector en la salida).
- Usando el CA-A470-A (módulo de expansión) se puede controlar 6 puertas más.
- 10,920 tarjetas en la placa base (memoria local).
- 256 módulos
- 256 niveles de acceso
- 2048 eventos en el buffer
- 16 entradas en la placa base (usando ATZ 2R/3R)
- 2 salidas para cerraduras (12V/24V DC)
- 2 relés de salida (N/O – N/C)
- La toma de decisión de los accesos se hace localmente.
- El E-Bus permite agregar módulos de hardware adicional hasta una distancia de 1220m del controlador CT-V900-A
- Fuente de alimentación conmutadas de 2,5 A.
- Batería (2 x 12V tipo-gel).
- Batería de litio para fallo total de electricidad.

Especificaciones de salida:

Para cerraduras: 2 (12/24Vdc)
Relés: 2 Contactos Forma C de 5A/28Vdc
Lector de salida: 6 de 50mA colector abierto (led rojo/verde, señal sonora).

Especificación de entrada:

Lector por puerta: 2
Teclado por puerta: 2
Entradas multipropósito: 16 entradas (usando ATZ 2R/3R)

Especificaciones físicas:

Tamaño de la caja: 39cm (H) x 33cm (L) x 10cm (P)
15.5" (H) x 13" (L) x 4" (P)
Dimensiones PCB: 24.5cm (9.65") x 20.2cm (7.95")
Temp. de trabajo: 5°C à 55°C (41°F à 133°F)

Especificaciones eléctricas:

Potencia de entrada: 24Vac, 75VA o más, 50/60 Hz
Consumo: 2,5 A máximo
Batería: 2 x 12V gel-tipo

Comunicación:

Tecnología plug and play(de trabajo).
RS-485 E-Bus para módulos de expansión.
RS-232/485 para comunicarse con el software del Centaur

Protección en la placa base:

Salidas auxiliares: 2.5A (24 Vdc), 1A (12 Vdc e 5 Vdc)
Fusibles de protección
Protección de AC: Fusible de 5A
Batería: Fusible de 7A

CA-A470-A | Módulo de expansión para 2 puertas

Los lectores, teclados, contactos de puertas, botones pulsadores y lectores de salida pueden conectarse localmente al expansor CA-A470-A, instalando el módulo de expansión cerca de las puertas lo que reduce el costo de instalación y del cableado.



- 2 lectores y/o teclados wiegand.
- Hasta 3 módulos por control CT V-900-A
- 2 relés forma C, con carga de hasta 5A/28Vdc
- 4 entradas (para contactos de puertas y botones pulsadores)
- 6 salidas de 50mA colector abierto
- E-Bus se conecta al CT-V900-A con distancia de hasta 1220m
- Soportan teclados, lectores de tarjetas de bandas magnética y teclados de formato BCD

CA-A460-P | Módulo de expansión de relé



- Agrega siete relés de salidas forma C (5A/28Vdc, NO/NC) para el controlador CT-V900-A
- Hasta 2 módulos por CT-V900-A (16 relés en total)
- Conexión del E-Bus con el CT-V900-A de hasta 1220m
- Voltaje de entrada: 12Vdc
- Consumo típico: 50mA
- Consumo máximo: 400mA

CK-TRAK-L | Módulo visualizador LCD

Diseñado específicamente para trabajar con las características del PRO-REPORT. Es un monitor que visualiza la fecha, horario, entradas/salidas de los empleados.



- Iluminación y contraste ajustable
- Visualiza los datos y el tiempo de los eventos de accesos
- Display con 32 caracteres LCD en dos líneas
- Puede ser usado con la aplicación Anti-passback para visualizar la ubicación de las tarjetas.
- Alimentación requerida: 9 a 16Vdc
- LCD tipo STN con un amplio ángulo de visión
- Conexión del E-Bus con el CT-V900-A con distancia de hasta 1220m
- Hasta 8 CK-TRAK-L por CT-V900-A

CA-A360-A / CA-A360-USB | Módulo conversor de RS232 a USB y RS485

Los conversores CA-A360-A y CA-360-USB conectados entre el Servidor Centaur y el CT-V900-A permiten aumentar la distancia entre el servidor Centaur y el CT-V900-A (1220m). Los leds permiten una sencilla y visual identificación del estado de los módulos de alimentación y comunicación.



CA-A360-A



CA-A360-USB

- Convierte el protocolo RS-485 a RS 232 (CA-A360-A)
- Convierte el protocolo RS-485 a RS 232/USB (CA-A360-USB)
- Permite un total de hasta 1220m de cableado RS485
- Utiliza cable UTP
- Visualiza la transmisión, recepción y alimentación a través de leds
- Alimentación requerida: 12Vdc
- Consumo de corriente máximo: 100mA
- Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C

CA-A370-P | Distribuidor de red RS-485

Habilita un tipo de configuración de red del Bus RS-485 en estrella. Excelente para grandes construcciones/zonas donde la conexión RS-485 en cascada no es factible. Coloque el CA-370-P en un lugar central y permitirá una red RS-485 de cuatro salidas independientes a partir de una red RS-485.



- Permite la conexión RS-485 en estrella
- Aísla el ruido de la red
- Se reduce el coste del cableado
- Indicación a través de leds para la alimentación, la red y el puerto activo
- 4 salidas RS-485 independientes desde una RS-485
- Conexión al Bus RS485 del CTV-900-A y al E-Bus del módulo de expansión
- Conecta los controladores o módulos de expansión hasta 1200m del Hub
- Alimentación requerida: 10 a 14.6 Vdc
- Consumo de corriente: 190 mA
- Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C

CA-ETHR-A | Convertidor de RS-232 a TCP/IP

Esta unidad posibilita al CT-V900-A comunicarse con una red LAN/WAN.



- Convierte la interfaz RS-232 a TCP/IP
- Fácil configuración del setup
- Trabaja con dirección IP estática
- RJ-45 conexión para la LAN
- Led indicador de estado
- Cable RS232 incluido
- Soporta protocolos TCP/IP, HTTP, ICMP y ARP
- Compatible Ethernet: Version 2.0/IEEE 802.3
- 10 MBPS – Semidúplex
- 9600, 19200 y 38400 baudios
- Formato: 8 bit de datos, 1 bit de parada, no paridad
- Dimensiones PCB: 10cm x 6.4cm

CA-A480-A | Controlador de ascensor


Cada CA-A480-A puede controlar hasta 16 pisos. El CA-A480-A puede conectarse directamente con los botones controladores de piso de un ascensor, cuando se presenta una tarjeta válida.



- 16 Relés forma C (15A/28Vdc, NC/NO)
- 1 entrada para alarma de incendio + 1 entrada para violación de acceso
- Controla hasta 64 pisos y dos cabinas de ascensores
- Para informes de destino (requiere un CA-A482-P)
- Conexión E-bus
- Batería Backup
- Módulo individual por piso con una alimentación en placa base de 12Vdc
- Completa supervisión (violación de entrada, baja batería y fallo de electricidad) a través de señales visuales
- Hasta 8 controladores CA-A480-A por controlador CTV-900-A

CA-A482-P | Módulo de reporte

El DRM tiene 16 entradas de selección de pisos, una por cada relé del controlador de piso CA-A480-A. Cuando una tarjeta es presentada, el usuario puede seleccionar un piso. Al seleccionar un piso, todos los restantes botones de selección son inhabilitados. Los usuarios pueden presentar sus tarjetas otra vez, para seleccionar otro piso.



- Conectado directamente al CA-A480-A
- Confirmación de selección de piso
- Operación de una tarjeta un piso
- 16 entradas de selección de pisos y leds indicadores
- Registra la validación e invalidación de la selección de piso
- Voltaje de entrada: 5 Vdc
- Consumo típico: 28 mA
- Consumo máximo: 108 mA
- Activación de entrada DC: 15Vdc (mín), 165Vdc (max)
- Conectado directamente al CT-V900-A

CA-A110-P | Módulo de Control de Cerradura

El CA-110-P esta específicamente diseñado para reducir el tiempo de instalación y facilitar la conexión de la cerradura electromagnética. Es insertado entre el CT-V900-A y los terminales de la cerradura.



- Simple instalación para conectar hasta 2 cerraduras electromagnéticas de puertas
- 2 Relés forma C para cerraduras (5A/12 Vdc)
- 2 leds para visualizar su estado
- Conectado directamente al CT-V900-A
- Consumo: 100mA

Galeo/W | 26 bit Wiegand



- Material con aleación resistente "ZAMAK"
- Teclado retroiluminado
- Completamente sellado
- Señal sonora durante la programación u operación del teclado
- Alimentación: 12Vdc

KCP/BP/26W | 26 bit Teclado Wiegand



- Material de acero inoxidable
- Un botón pulsador exterior
- Completamente sellado
- Señal sonora
- Alimentación: 12Vdc

DGLP WLC y DGLP FN WLC

Lector de Proximidad Wiegand Multi-Tecnología

DGLP FN WLC



- Material: Policarbonato resistente
- Formato de salida seleccionable: CDVI 26, 30 o 44 bit
- Compatible con CDVI, Centaur y otros formato de 26 bit
- El rango de lectura es hasta 8cm
- Leds rojo/verde y Buzzer
- Alimentación requerida: 12Vdc

DGLP WLC

DGLI WLC y DGLI F WLC

Lector de Proximidad Wiegand Multi-Tecnología

DGLI F WLC



DGLI WLC

- Lector de acero inoxidable
- Reistente a las inclemencias del tiempo/vandalismo
- Formato de salida seleccionable: CDVI 26, 30 o 44 bit
- Compatible con CDV, Centaur y otros formato de 26 bit
- El rango de lectura es hasta 8cm
- Leds rojo/verde y Buzzer
- Alimentación requerida: 12Vdc

DGLP/60/W | Lector Wiegand de amplio rango



- Rango de lectura 60cm
- Formato de salida seleccionable: CDVI 26, 30 o 44 bit
- Compatible con CDV, Centaur y otros formato de 26 bit
- Leds rojo/verde y Buzzer
- Temp. Operación: -30°C a 60°C
- Alimentación requerida: 12Vdc

KCPROXWLC

Lector de proximidad y teclado combinado



- Carcasa a prueba de vándalos
- Botones retroiluminado
- Multi-lector de tarjetas de diferentes Tecnologías y es compatible con CDV, Paradox y otros formatos
- LED verde / rojo, alarma y Piezoeléctricos internos
- Temperatura de funcionamiento: -25 ° C a 70 ° C

KCP/BP | Teclado Para Control a Distancia



- Controlador remoto para el PROMI o DG1
- Alta seguridad , material de acero inoxidable
- Botón pulsador
- Botón con retroalimentación sonora
- La programación se hace desde el teclado
- Alimentación requerida: 12Vdc/ac

PROMI ECO | Controlador Autónomo para 1 Puerta



- Teclado con controlador integrado
- 100 códigos (3 a 8 dígitos)
- Solicitud entrada/salida
- Fácil de configurar
- Retroalimentación sonora y visual
- Alimentación requerida: 12Vdc/ac

Galeo | Retroiluminado con Controlador Remoto



- 100 códigos de usuario (4 o 5 dígitos)
- Solicitud para entrada-salida
- Teclas con retroalimentación sonora
- Alimentación: 12/48Vdc o 12/24Vac
- GALEO: 1 relé de salida
GALEO2: 2 relés de salida
GALEO3: 3 relés de salida
- Tiempo de salida (1 y 99 segundo) en el cerrojo

C2R100/US | Teclado con Controlador Integrado



- Fluorescente teclas del teclado
- Teclado de acero inoxidable
- Se monta en una caja de singlegang
- 150 códigos de usuario (3 o 6 dígitos)
- Pitidos puede ser activada o desactivada
- Funciona hasta tres salidas (2 relés y 1 de colector abierto)
- Alimentación: 10 a 26Vdc/ac

KCI | Teclado con Controlador Remoto



- Teclado de Acero Inoxidable
- 100 códigos de usuario (4 o 5 dígitos)
- Solicitud de entrada-salida
- Teclas con retroalimentación sonora
- Alimentación: 12/24Vca/cc
- KCI: 1 relé de salida
KCI2: 2 relés de salida
KCI3: 3 relés de salida
- Tiempo de salida (1 y 99 segundo) en el cerrojo

KCIE/S/BP | Teclado con Controlador Integrado



- Teclado de Acero Inoxidable
- 100 códigos de usuario (4 o 5 dígitos)
- 1 relé de salida forma C (8A/250V), tiempo de salida (1 a 99 seg.) en la cerradura
- Teclas con retroalimentación sonora
- Completamente sellado
- Alimentación: 12/24Vac/dc
- Botón pulsador para solicitud de entrada en la versión: KCIE

KCIL | Teclado iluminado con Controlador Remoto



- Teclado de Acero Inoxidable
- 100 códigos de usuario (4 o 5 dígitos)
- Teclas con retroalimentación sonora
- Solicitud de entrada-salida
- Botón pulsador para solicitar la entrada
- Alimentación: 12/24Vdc/ac
- KCIL: 1 relé de salida
KCIL2: 2 relés de salida
KCIL3: 3 relés de salida
- Tiempo de salida (1 y 99 segundo) en el cerrojo

KCIEN/SBP | Teclado Iluminado con Controlador Integrado



- Teclado de Acero Inoxidable
- 100 códigos de usuario (4 o 6 dígitos)
- 2 relés de salida forma C (8A/250V), tiempo de salida (1 a 99 seg.) en la cerradura
- Teclas con retroalimentación sonora
- Solicitud de entrada-salida
- Completamente sellado
- Alimentación: 12/24 Vac o 12/48 Vdc
- Botón pulsador para solicitud de entrada en la versión: KCIEN

KCIN | Teclado Iluminado con Controlador Remoto



- Teclado de Acero Inoxidable
- 100 códigos de usuario (4 o 5 dígitos)
- Teclas con retroalimentación sonora
- Solicitud de entrada-salida
- Alimentación: 12/24 Vac o 12/48 Vdc
- KCIN: 1 relé de salida
KCIN2: 2 relés de salida
KCIN3: 3 relés de salida
- Tiempo de salida (1 y 99 seg.) en la cerradura

PROFIL100EC | Teclado con Controlador Remoto



- Teclado de Acero Inoxidable
- 100 códigos de usuario (4 o 5 dígitos)
- 2 relés de salida forma C (8A/250V), tiempo de salida (1 a 99 seg.) en la cerradura
- Indicador de estado, visual y audible
- Solicitud de entrada-salida
- Completamente sellado
- Alimentación: 12/24 Vac o 12/48 Vdc

PROMI / DG1 | Controlador autónomo para 2 puertas



PROMI



DG1

- Teclado con montaje superficial
- 500 códigos de usuario de 5 dígitos
- Retroalimentación sonora y visual
- 1 salida (forma C) y 1 salida N/O
- Tiempo de salida programable entre 1 y 99 seg. en la cerradura
- 2 solicitudes de entradas-salida
- Toda la programación se almacena

- en una memoria EPROM
- Alimentación requerida: 12 Vac/dc
- Opcional: Teclado remoto KCP/BP (ver Pág. 9)

PROMI500 / DGPROX | Controlador autónomo de 1 puerta (Lector de proximidad y teclado)



PROMI500



DGPROX

- 500 usuarios (tarjetas y/o códigos)
- 3 modos de operación:
 - Modo 0: Tarjetas y códigos
 - Modo 1: Tarjetas
 - Modo 2: Tarjetas o códigos
- Retroalimentación sonora y visual

- 1 solicitud de entrada-salida
- 1 relé de salida (3A/125V)
- 1 relé de salida para alarma (3A/125V)
- Alimentación requerida: 12Vac/dc

PROMI1000 | Controlador autónomo de 1 puerta (Lector de proximidad y teclado)



- 1000 usuarios (tarjetas y/o códigos)
- 3 modos de operación:
 - Modo 0: Tarjetas y códigos
 - Modo 1: Tarjetas
 - Modo 2: Tarjetas o códigos
- Almacena 1000 eventos en memoria
- 16 módulos de festivos
- Imprime informe de eventos en tiempo real

- Anti-passback
- 1 Solicitud para entrada-salida + conmutador de controlador forzado
- Retroalimentación sonora y visual
- 1 relé de salida (3A/125V)
- 1 relé de alarma (3A/125V)
- Alimentación requerida: 12Vac/dc

DGLP • DGLP/FN | Lector remoto

DGLP/FN



DGLP

- Lector remoto para el PROMI1000, PROMI500 y DGPROX
- Material: Policarbonato resistente
- Puede estar hasta 50 m del controlador
- Rango de lectura: Hasta 8cm
- Retroalimentación visual (led)
- Alimentación requerida: 12Vac/dc

DGLI • DGLI/F | Lector remoto

DGLI/F



DGLI

- Lector remoto para el PROMI1000, PROMI500 y DGPROX
- Lector de acero inoxidable
- Puede estar hasta 50 m del controlador
- Rango de lectura: hasta 8cm
- Retroalimentación visual (led)
- Alimentación requerida: 12Vac/dc

DGID/W | Lector de Huellas Dactilares Wiegand



- Almacena hasta 350 huellas dactilares
- Salida de 26, 30 o 44 bit wiegand
- Sensor para limpiar huellas
- 3 leds para indicar la dirección de desplazamiento
- Ayuda para actualizar el software
- Protección contra vandalismo
- Alimentación requerida: 12Vac/dc
- Puede trabajar en modo autónomo

CABAPROX/W | Lector de Huellas Dactilares



Las mismas características que DGID/W más:

- Lector de huellas dactilares + Lector de Proximidad Mirifare®
- Huellas almacenada en la tarjeta u otros identificadores de proximidad
- Consumo: 450mA
- Disponible en modo autónomo: CABAPROX

BPEST | Botón de contacto para salida



- Botón de contacto iluminado sobre una placa de acero inoxidable
- 1 relé 1 RT 8 A / 250 V AC
- Ajuste de sensibilidad
- Temporización del relé y ajuste de sensibilidad
- Alimentación: 12 Vac/dc

EST | Contacto Electrónico para salir



- Transforma cualquier superficie metálica en un dispositivo de acción para salida
- 1 relé 1 RT 8A/250 Vac
- Ajuste de sensibilidad
- Temporización del relé
- Alimentación : 12Vac/dc

Tarjetas y otros identificadores de proximidad

BP: Llavero de cuero

CPE: Tarjeta estándar

CP: Tarjeta para imprimir fotos y textos (ISO)

PPC: Llavero de policarbonato

PP: Llavero de policarbonato negro con estilo



LEDTAG | Integrado con placa solar



- Cargador solar tipo LED llavero
- Tarjeta de proximidad integrada
- Batería de litio, solar recargable

CMPP/110V | Unidad de tarjeta de matrícula

Con sólo presentar la tarjeta de identificación en la parte delantera de la unidad y el código se transmite a la PC en el archivo de titular de la tarjeta. Entregado con un cabezal de lectura de proximidad. Es posible agregar otros módulos que se venden por separado:

- MA: "Dallas" type reader
- MI: infrared
- MR: RF receiver
- MM: magnetic



CDVI150 | Transformador de 16 y 24 VAC 150 VA



- Alimenta 1 CT-V900-A y 3 CA-A470-A al mismo tiempo
- 150 VA (16VAC a 75 VA + 75 VA a 24Vac)
- Voltage secundario: de 16 a 24Vac
- Protegido por fusible
- Otro modelo : CDVI 200 (200VA) (16VAC a 100 VA + 100 VA a 24Vac)



V3S | 300kg (660lbs)



- Montaje superficial
- Alimentación: 12/24 Vdc
- Consumo: 550mA para 12Vdc y 270mA para 24Vdc
- 248mm (H) x 45mm (L) x 26mm (P)
- Montaje empotrado: V3E
- Disponible con monitorización: V3SR

P400RN | 400kg (880lbs)



- Cerradura electromagnética con picaporte
- Picaporte de aluminio
- Alimentación: 12/24 Vdc
- Consumo: 560mA@12Vdc, 270mA@24Vdc
- 40 cm (H) x 12,6 cm (L) x 6,8 cm (P)

V5S | 500kg (1100lbs)



- Contacto Visual (rojo y verde)
- Montaje superficial
- Uso: Puertas batientes
- Alimentación: 12/24 Vdc
- Consumo: 550mA para 12Vdc y 270mA para 24Vdc
- 268mm (H) x 75mm (L) x 40mm (P)
- Disponible con monitorización: V5SR

V5EI | 500kg (1100lbs)



- Montaje empotrado
- Uso : Puertas corredizas
- Alimentación: 12/24 Vdc
- Consumo: 550mA para 12Vdc y 270mA para 24Vdc
- 266mm (H) x 66mm (L) x 40mm (P)
- Acero Inoxidable

VSI5R | 500kg (1100lbs)



- Se usa fundamentalmente en exteriores
- Alimentación: 12/24 Vdc
- Consumo: 550mA para 12Vdc y 280mA para 24Vdc
- 220mm (H) x 64mm (L) x 40mm (P)
- Disponible con monitorización: VSI5R

CZ3000 | 1500kg (3300lbs)



- Auto alineación
- Montaje empotrado
- Alimentación: 12/24 Vdc
- Consumo: 600mA para 12Vdc y 300mA para 24Vdc
- 206mm (H) x 30mm (L) x 32mm (P)
- Disponible con montaje superficial: KCZ 3000

SEF2405 / 2410 / 2420 / 2420AVN | Sensores Infrarrojos



SEF2405 et
SEF2410



SEF2420



SEF2420AVN

- Alimentación requerida: 12V/24Vdc
- Temperatura de trabajo: -20°C / +55°C
- SEF2405: Rango de hasta 5 Metros
- SEF2410: Rango de hasta 10 Metros
- SEF2420: Rango ajustable de hasta 20 Metros
- SEF2420AAVN: Rango ajustable de hasta 20 Metros. Hecho a prueba de vandalismo

Nuestros transmisores receptores de RF son la solución perfecta. Funcionan en: Puertas de garajes, puertas para minusválidos, etc. El transmisor es captado por el receptor a una distancia de hasta 200 m. Estos sistemas de RF ofrecen un amplio rango de frecuencia (433.92 MHz), menos interferencia y confiabilidad excelente. La tecnología de códigos Keeloq® Rolling es altamente segura.

SETR2641AM2X | Transmisores de 2 mini canales



- Material resistente
- Elegante y fácil de transportar
- Disponible en : Gris oscuro, rojo, azul y borgoña
- 60 x 36 x 16mm
- 2 baterías de litio

S2TR2641E2


S2TR2641E4 | Transmisores de 2 o 4 canales



- Diseño ergonómico y con estilo
- Tamaño del transmisor: 83 x 48 x 16mm
- Material rugoso y resistente
- Batería del litio 12V

Estos transmisores están disponibles también con elementos de proximidad de CDVI o HID integrado.

S7TR2641E4 | Transmisores de 4 canales



- Innovador y de extrema resistencia a los impactos
- Material: aluminio y policarbonato negro
- Rango hasta 250 m
- 70 mm x 40 mm x 10 mm
- 1 batería de litio



SEL2641R433I

Receptor Inalámbrico autónomo con 2 relés



- Maneja hasta 85 botones de control remoto.
- 1 relé forma NO + 1 relé forma NO/NC (24VA)
- Memorización automática
- Pulso de salida estándar
- Alimentación requerida: 12V/24Vac/dc
- Dimensiones: 105mm x 45mm x 28mm

SELWR433 | Receptor Inalambrico Wiegand



- Salida de 26 bit Wiegand
- Alimentación: 12 or 24V (AC or DC)
- Dimensiones: 105 x 45 x 28mm
- Compatible con Centaur y cualquier otro sistema de 26 bit Wiegand.

SEL2641R433IP5

Receptor Inalámbrico autónomo con 2 relés



- Hasta 500 usuarios con 2 pulsadores independientes por transmisor
- 1 relé forma NO + 1 relé forma NO/NC (24VA)
- Activado por pulso de relé, temporizado o mantenido.
- Alimentación requerida: 12V/24Vac/dc
- Dimensiones : 105mm x 45mm x 28 mm

SEL2641R433-K8P | Receptor Multi usuario



- 800 transmisores / usuarios
- La programación se hace con el software opcional, SEL 2641-KITP 8 o con ayuda de un transmisor principal, S2TR2641 E2M.
- Está disponible también para 1600 transmisores con el número de parte: **SEL 2641R433-K16P**

SEL2641R433-Z4

Receptor Autónomo con 4 Salidas de Relé



- Más de 85 claves de transmisión
- 2 relé forma NO + 2 relé forma NO/NC
- El pulsador de salida es estándar. El relé número 4 puede ser programado para mantener el último estado
- Alimentación requerida: 12/24 Vac/dc

SEL2641MEM | Memoria Back-Up



- Es usada para cargar y descargar toda la programación del receptor SEL2641R433-K8P
- También disponible para el receptor SEL2641R433-K16P con el número de parte: **SEL2641MEMB16**

SEL2641R433C2P

Receptor Inalámbrico Autónomo con 2 relés



- Hasta 85 claves transmisoras.
- 1 Relé forma NO + 1 relé forma NO/NC (230Vac)
- Pulso de salida estándar
- Alimentación requerida: 12V/24Vac/dc
- Disponible con 4 relés: **SEL2641R433C4P**

SEA433 | 433Mhz Antena Sintonizada



- Incrementa el rango de recepción
- Cable coaxial (RG58) incluido
- Base de montaje en "L" para montar en la pared.

SEL2641-KITP8


Kit de Software para el receptor multi usuario



- Kit para el SEL2641R433-K8P
- Incluye: Software, puerto serie para PC, piloto USB con todos los cables necesarios y una memoria back-up
- Puede incluir un receptor
- Disponibilidad para los receptores: SEL2641R433-K16P y SEL2641-KITP16

DWS106ACD

Brazo de apertura automática

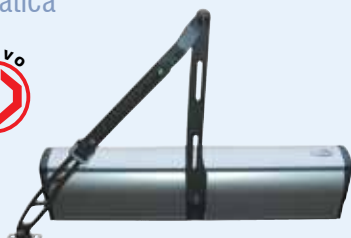

DWS106SCD

Puerta de cierre automático con brazo para puerta deslizante



- Funciona con puertas de hasta 100kg
- Kit de TX y RX integrado
- Tiempo de cierre regulable
- Se conecta a un sistema de control de acceso
- Detección de obstáculos
- Modo de funcionamiento:
 - Puerta libre
 - Automático
 - Siempre abierta



CDVI



ALLIANCE PLASTIQUE
FRANCE
Phone: +33 (0)1 60 26 11 84
Fax: +33 (0)1 60 26 17 03

BERGDATA BIOMETRICS
GERMANY
Phone: +49 (0)228 36 80 110
Fax: +49 (0)228 36 80 112

CDV AMERICAS
CANADA
Phone: +1 (450) 682 7945
Fax: +1 (450) 682 9590

CDV BENELUX
BELGIUM
Phone: +32 (0)5 662 02 50
Fax: +32 (0)5 662 02 55

CDV CH
SWITZERLAND
Phone: +41 (0)21 882 18 41
Fax: +41 (0)21 882 18 42

CDV CHINA
CHINA
Phone: +86 (0)10 87664065
Fax: +86 (0)10 87664165

CDVI
FRANCE
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDV IBÉRICA
ESPAÑA
Phone: +34 936 916 551
Fax: +34 935 801 278

CDV ITALIA
ITALIA
Phone: +39 0331 97 38 08
Fax: +39 0331 97 39 70

CDV MAROC
MOROCCO
Phone: +212 (0)22 48 09 40
Fax: +212 (0)22 48 34 69

CDV SWEDEN
SWEDEN
Phone: +46 (0)33 20 55 50
Fax: +46 (0)33 20 55 51

CDV UK Ltd
UNITED KINGDOM
Phone: +44 (0)1628 531300
Fax: +44 (0)1628 531003

DIGIT
FRANCE
Phone: +33 (0)1 41 71 06 85
Fax: +33 (0)1 41 71 06 86

ELITE
TAIWANN
Phone: +886 (0)4 2471 2188
Fax: +886 (0)4 2471 2131

ELPRO INNOTEK
ITALIA
Phone: +39 0438 450 879
Fax: +39 0438 455 628

GMS
FRANCE
Phone: +33 (0)1 60 26 07 26
Fax: +33 (0)1 60 26 54 44

LA GACHE ELECTRIQUE
FRANCE
Phone: +33 (0)3 88 77 32 82
Fax: +33 (0)3 88 77 85 02

LEO
FRANCE
Phone: +33 (0)3 44 29 34 00
Fax: +33 (0)3 44 69 06 33

PRECIMETO
FRANCE
Phone: +33 (0)1 49 83 87 87
Fax: +33 (0)1 48 82 19 00

PROCOFI
FRANCE
Phone: +33 (0)1 41 83 04 90
Fax: +33 (0)1 41 83 04 91

cdvi.ca